



DEVIreg™ Touch

www.touch.devi.ru

DEVI® 



DEVIreg™ Touch разработан на основании обратной связи от конечного пользователя и монтажников

Главные требования к новому терморегулятору:

1. Простота использования
2. Высокий уровень качества
3. Высокий уровень дизайна
4. Высокий уровень поддержки
5. Сокращение энергопотребления посредством интеллектуального управления

DEVIreg™ Touch

Основные характеристики



- Сенсорный дисплей с подсветкой
- Функция гибкой адаптивной логики
- Встроенный многофункциональный таймер
- Настройка в соответствии с типом помещения и пола
- Диапазон регулирования:
 - по воздуху 5-35°C
 - по полу 5-45°C
- Активная нагрузка 16 А/3,5 кВт при 220 В
- Класс защиты IP21
- Соответствие стандарту EN 60730, сертификат SEMKO

DEVIreg™ Touch

Основные характеристики

DEVI 



- Простое и удобное меню
- Простота в управлении
- Встраиваемый заподлицо корпус
- Защита от детей

- Работа с другими видами датчиков
- Совместим с рамками других производителей



DEVIreg™ Touch Большой выбор рамок



Busch Jäeger

ABB

Legrand


Merten

Jung

Hager

Gira

Schneider

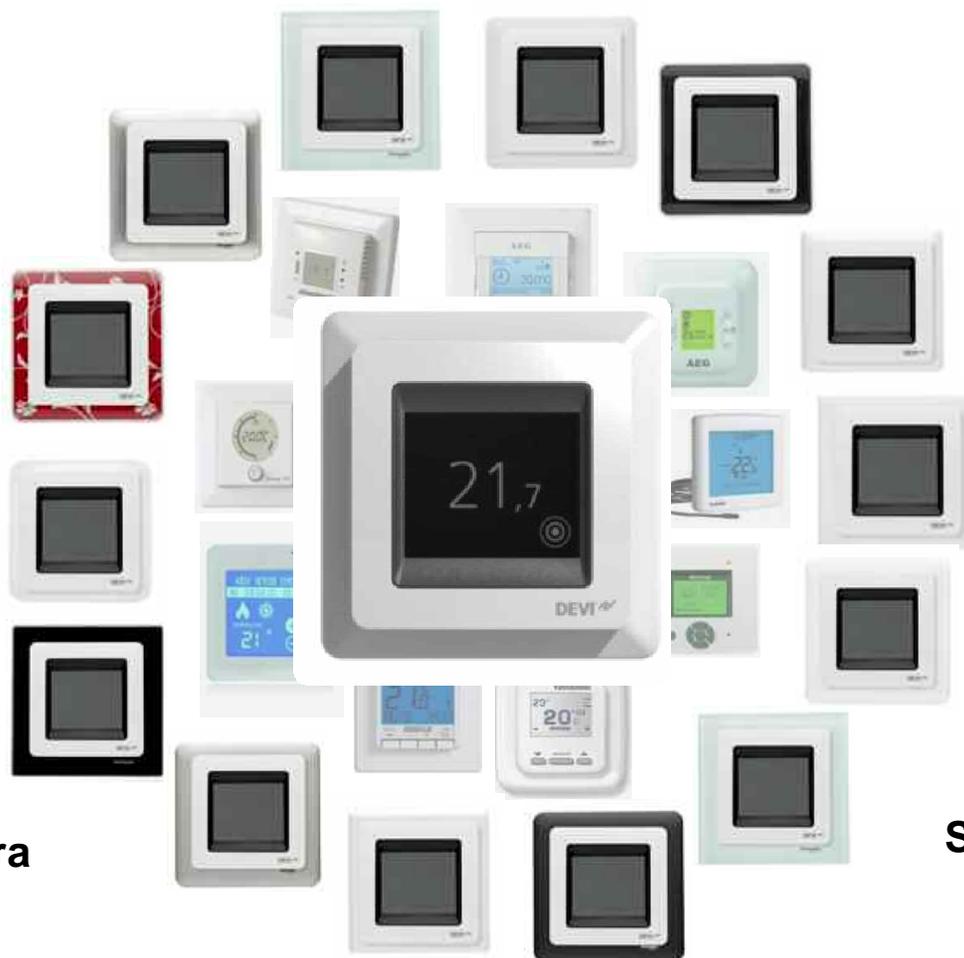

DEVIreg™ Touch Варианты установки

DEVI®




- Совместимость с одно-, двух- и многопостовыми рамками



DEVIreg™ Touch Простая настройка

DEVI®

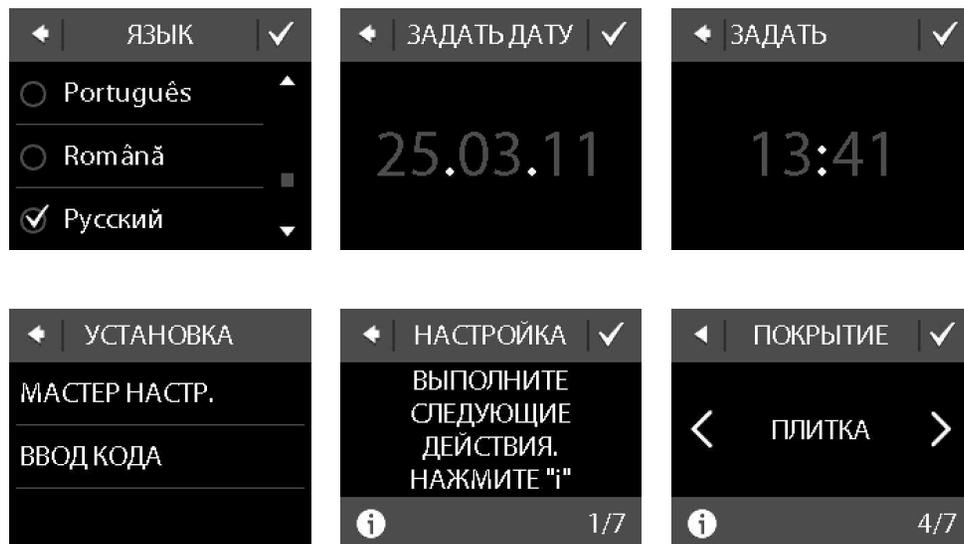

Интуитивно простой


Мастер настройки

Введите:


материал покрытия пола;


тип помещения;

установленную мощность.

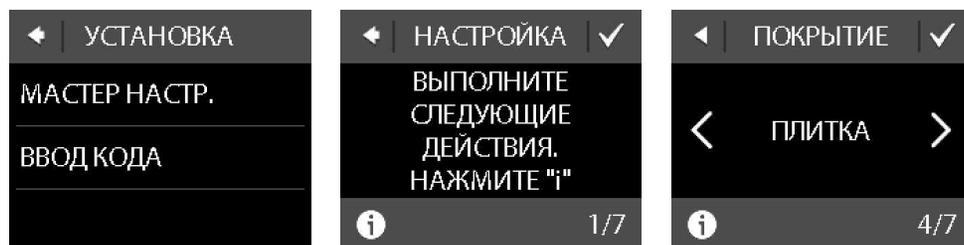

- Быстрая и точная настройка
- Меню на русском языке
- Всего несколько простых шагов



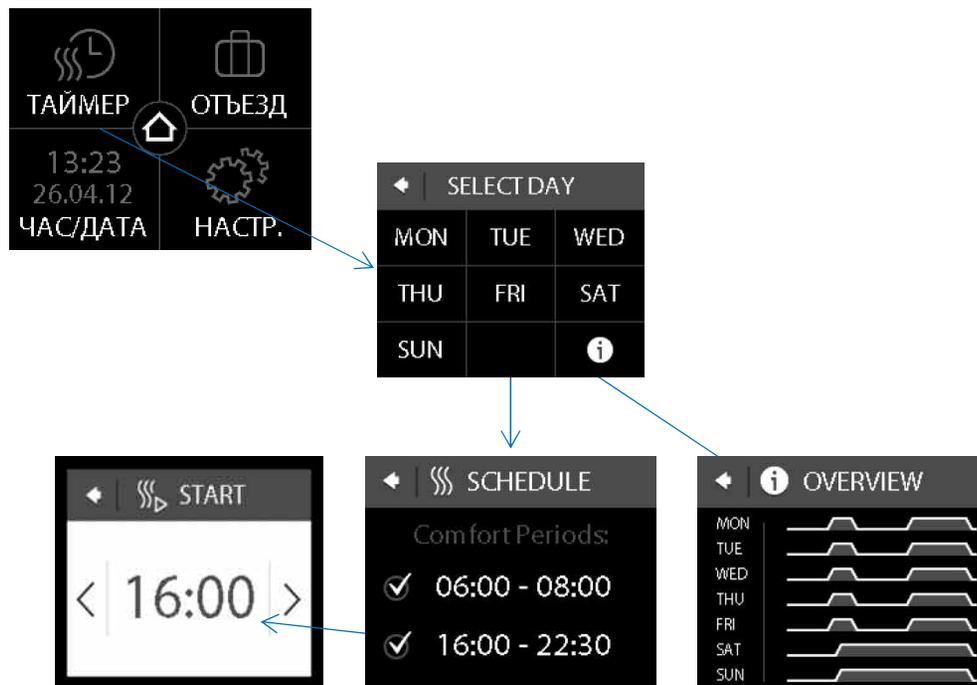


Таймер позволяет автоматически переключаться между экономной и комфортной температурами в соответствии с заранее установленным графиком

DEVIreg™ Touch

Работа с другими датчиками




- Контроль исправности датчика
- Терморегулятор имеет систему контроля, которая отключает нагрев в случае обрыва или короткого замыкания датчика на проводе

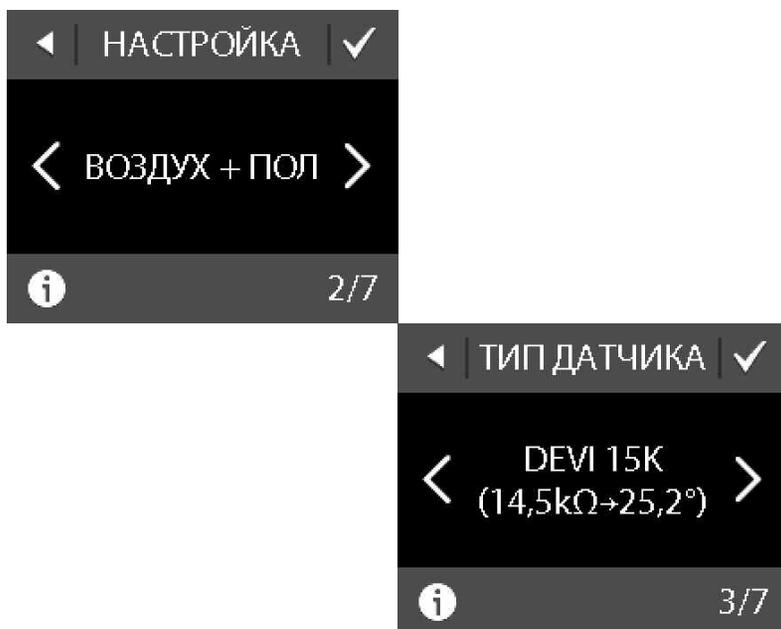


Совместим с датчиками:

- NTC, 6,8 кОм при 25 °С
- NTC, 10 кОм при 25 °С
- NTC, 12 кОм при 25 °С
- NTC, 15 кОм при 25 °С (по умолчанию)
- NTC, 33 кОм при 25 °С
- NTC, 47 кОм при 25 °С

- Простота настройки через код
- Удаленное решение проблем настройки
- Код генерируется автоматически при настройке терморегулятора

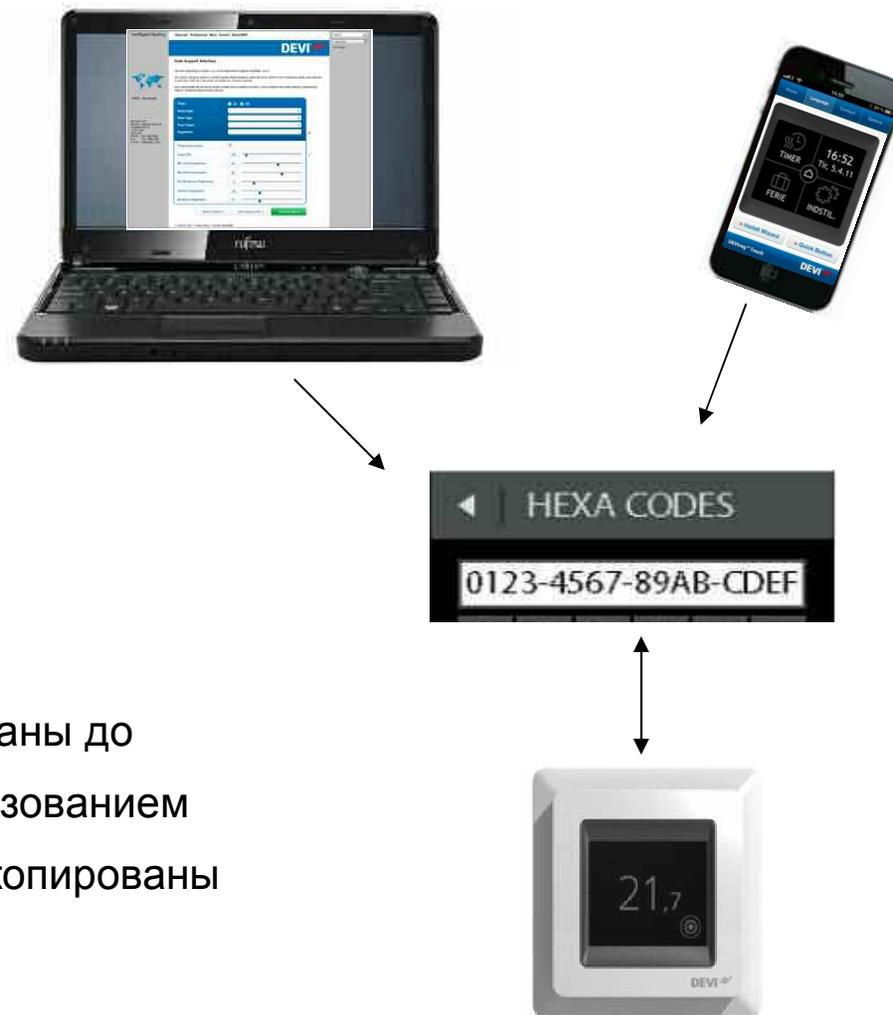


Настройки терморегулятора могут быть заданы до установки и импортированы в него с использованием кода, сгенерированного в Интернете, или скопированы с терморегулятора аналогичной установки

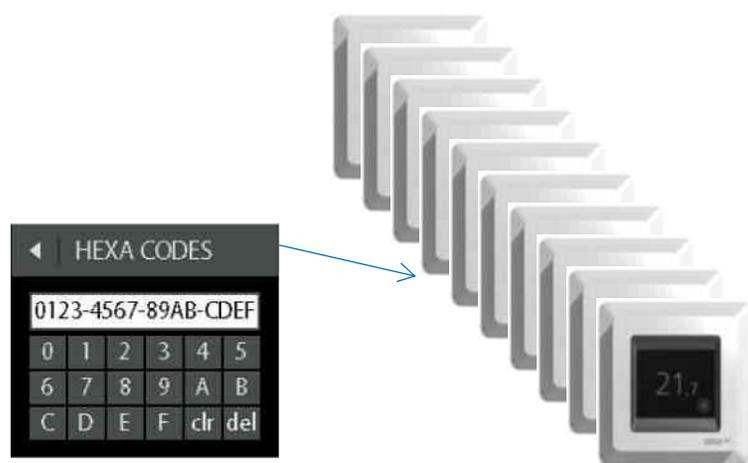

- Простой ввод кода мгновенно программирует другие терморегуляторы DEVIreg™Touch

- Чтобы настроить удалённые терморегуляторы, можно сгенерировать код настройки с помощью виртуального приложения DEVIreg™Touch или на WEB-сайте touch.devi.ru и передать или просто продиктовать его Заказчику.




«Умная» кнопка - установка режимов:

- «Отсутствие в помещении» (ОТЪЕЗД)
Away
- «Защита от замерзания» (ЗАЩИТА ЗАМЕРЗ.) *Frost Protection*
- «Отключение таймера» (ВЫКЛ. ТАЙМЕР)
Timer Off
- «Выключен» (ВЫКЛЮЧИТЬ) *Off mode*



Блок экономии электроэнергии:

- Определение «открытого окна» - корректировка ВКЛ/ВЫКЛ тёплого пола
- Счётчик потребления электроэнергии: 7 дней/30 дней/всё время работы
- Адаптивная функция прогнозирования 3-го поколения с оптимальным запуском/отключением
- Низкое потребление в режиме ожидания – 0,4 Вт

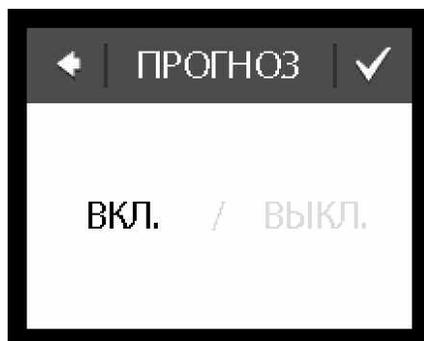

- Функция прогноза оптимизирует время начала/окончания нагрева при переключении между комфортной и экономной температурами
- Терморегулятор сам рассчитывает, когда необходимо включить нагрев, чтобы достичь требуемой температуры к заданному времени
- Таким образом достигается экономия в потреблении электроэнергии

Для монтажника

Быстрая и точная
установка

Установка и
переустановка –
нет преград!

Удаленная
помощь конечному
пользователю

Лучшая гарантия
на рынке

Для конечного пользователя

Гибкий таймер -
комфорт когда ты
хочешь!

Превосходное
удобство в работе
и отличный дизайн

Растратам
энергии – нет!

Лучшая гарантия
на рынке

- Интерфейс разработан и протестирован совместно с монтажниками и конечными пользователями



Installation



Daily Use



- В настоящее время стандартная гарантия на рынке составляет 2-3 года.
- DEVI поднимает планку до 5 лет!

DEVIreg™ Touch – движение вперед

DEVI®



DEVIreg 550 снят с производства,
DEVIreg™ Touch пришел ему на смену

Терморегулятор DEVIreg™ Touch

DEVI®

Артикул	Наименование	Трансп. упаковка
140F1064	DEVIreg™Touch	32 шт/кор

Комплектация:

- DEVIreg™Touch
- датчик температуры пола
- инструкция
- упаковка



DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (POS)


DEVI®



Буклет A5
Листовка A5
Постер 700x1000 мм
Воблер Ø140 мм
Roll-Up 1800x800 мм





DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (WEB)

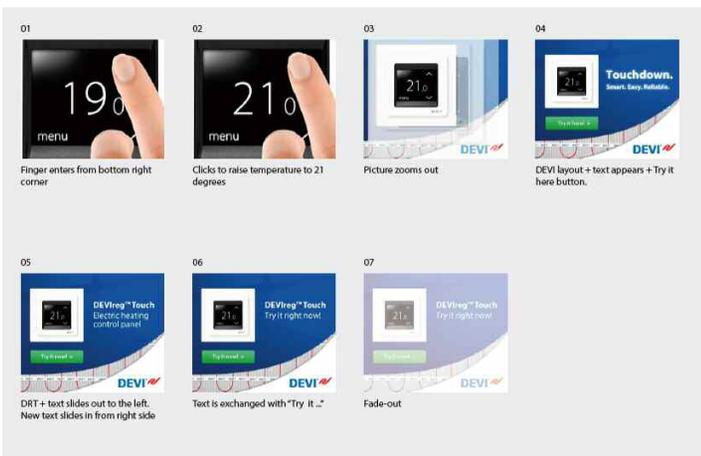

Баннеры для интернета



Видеоролик

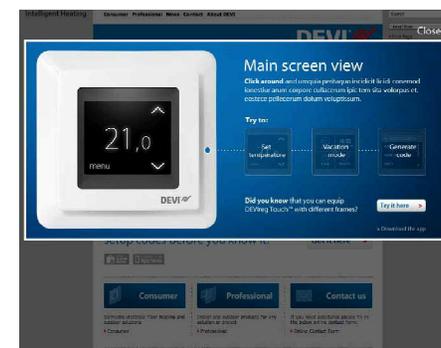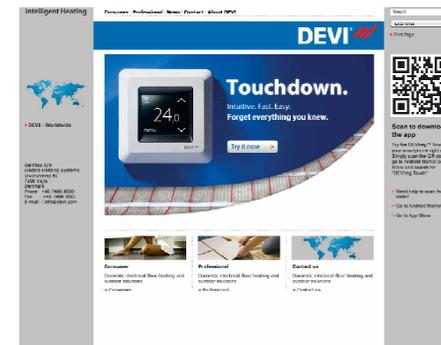

WEB: эмулятор DEVIreg Touch на сайте www.touch.devi.ru, описание, статьи, инструкции; все на русском языке.

Существует виртуальная версия DEVIreg™Touch – это точная копия его настоящего программного обеспечения.

Приложение можно просмотреть на компьютере, планшете и даже на телефоне, если отсканировать QR-код.



Легко выяснить, насколько прост терморегулятор в установке, программировании и использовании.